TUB FLEXIBIL ANTIFONIC

COD 809.01.50 DN127
COD 809.02.50 DN160

Date tehnice

• tub flexibil realizat cu perete din aluminiu / poliester / aluminiu micro-perforat pentru reducerea zgomotului cauzat de circulația aerului și o spirală din sârmă de oțel armonic, înveliș termoizolant din fibră de poliester (grosime 25 mm/16 kg/m^3)
• protecție externă din folie de poliolefină aluminizată

Lungime	10 mm
Culoare	aluminiu
Temperatură de lucru	-30 + 140°C (+180°C tips)
Raza de curbură	0.8 - 1.5xØ
Viteza aerului	max. 32m/sec
Presiune	max. 250mm
Reacție la foc	clasa 1 (Decret Ministerial 26/06/84)

CERTIFICĂRI
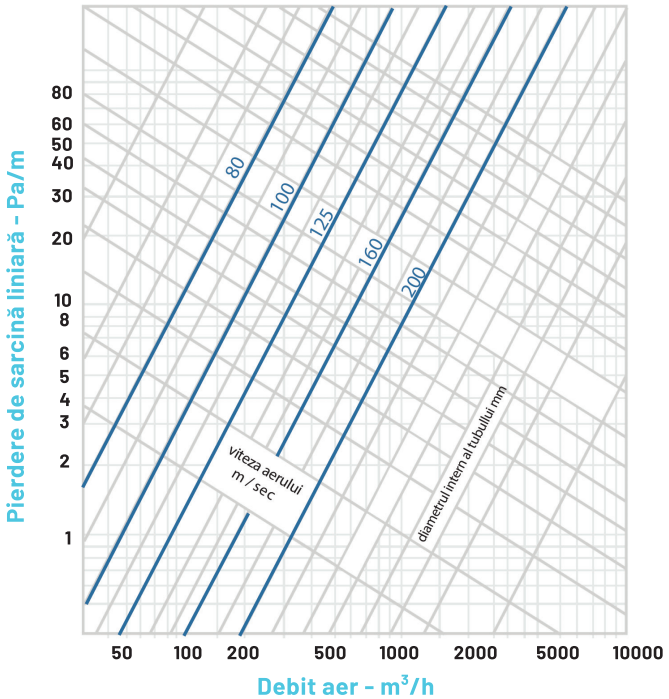
• Absorbție termică și acustică
• Reacție la foc
• Potrivit pentru construcția sistemelor de distribuție a aerului pe cabine rulante (trenuri, metrou, tramvaie)